

DUALTRON

VICTOR LUXURY +


*En raison de la nature du produit, les retours en boîte ouverte ne sont pas acceptés.

MANUAL D'UTILISATION

Veuillez lire le manuel d'utilisation en entier avant d'opérer.
Ne laissez pas les autres utilisateurs utiliser la trottinette sans avoir lu le manuel.

* Cette trottinette est très puissante, vous pourriez être en danger si vous ne l'utilisez pas conformément aux lignes directrices énoncées dans ce manuel.

NOTICE ORIGINALE

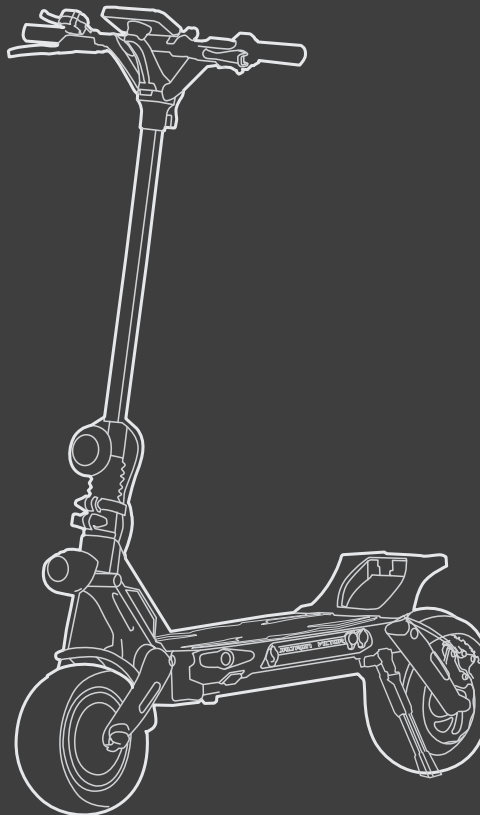

ZHEJIANG DUALTRON ESCOOTER CO LTD
NO.111 DENGSHENG ROAD LANXI
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE JINHUA
ZHEJIANG CHINA 321100




Scanner le QR code pour télécharger la dernière
version du manuel d'utilisation et obtenir les dernières
mises à jour et consignes de sécurité

DUALTRON

Le rêve de la technologie électrique

contact@minimotors.fr


Les images figurées dans ce manuel sont non contractuelles.




MINIMOTORS



Présentation

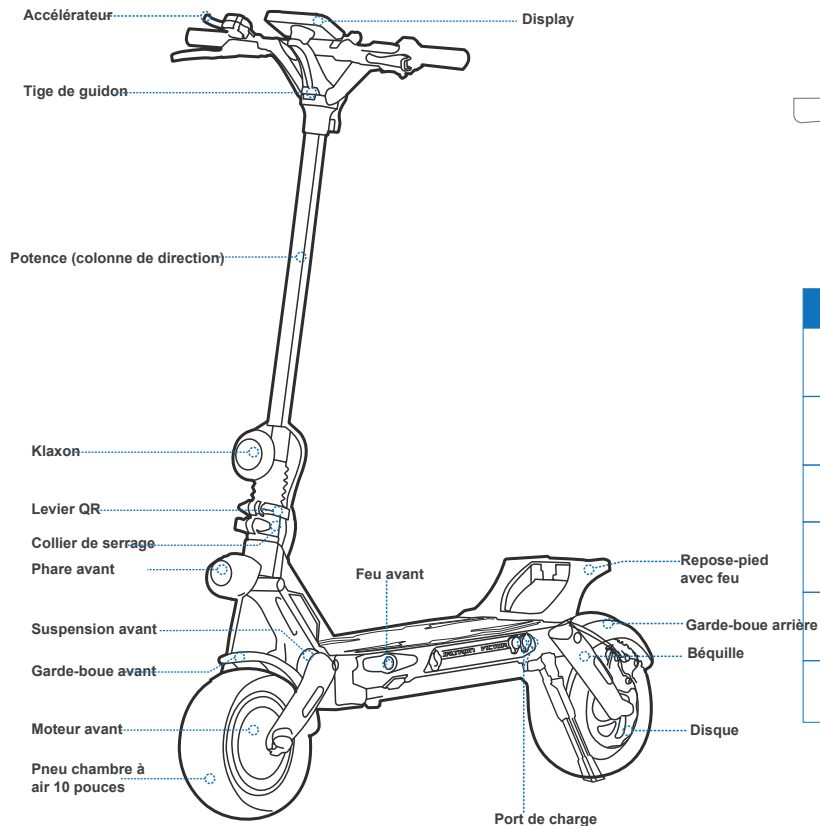

GUIDON

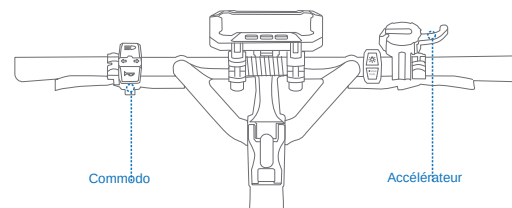

NOM	FONCTION	Méthode d'opération
 Phare	Allumer / éteindre	Appuyez sur le bouton, le phare s'allume . Appuyez de nouveau et le phare s'éteint.
 Clignotant	Activer/ déactiver	Appuyez sur le bouton droit/gauche, le clignotant droit/gauche s'active.
 Klaxon	Activer/ déactiver	Appuyez sur le klaxon, le klaxon émet un bip.
 Feu LED	Allumer / éteindre	Appuyez sur le bouton, le feu s'allume . Appuyez de nouveau et le feu s'éteint.
 Mono/Double moteur	Activer/ déactiver	Changer le mode en appuyant sur le bouton.
Accélérateur	Accélérer	Appuyez sur la gâchette pour accélérer



Caractéristiques

	Élément	Paramètre
Produit	Modèle	Dualtron Victor Luxury+
Batterie	Capacité batterie	60V28Ah CN / 60V35Ah (LG ou Samsung)
	Autonomie	95km / 120km
	Température ambiante de charge	0 à 40°C (Lorsque la température de la batterie est supérieure à 55 °C, le programme de protection de batterie s'active)
	Système de gestion de batterie	Protection contre la surchauffe, les courts-circuits, les surintensités, les décharges excessives et les surcharges
Utilisateur	Charge Max.	120kg
	Âge recommandé	14–60 ans selon la loi
Display	Type	Display EY4 LCD Bluetooth (Application DUALTRON disponible)
Moteur	Type de moteur	Moteur Hub BLDC
	Puissance nominale	1300w*2
Trottinette	Poids net	37.4 kg
	Pente	Environ 70% (35°)
	Système de conduite	Mono/ Double moteur
	Vitesse	25km/h
	Longueur × largeur × Hauteur	1170x620x1370mm
	Plié: Longueur × largeur × Hauteur	1170x279x560mm
	Empattement	Environ 940mm
	Garde au sol	Environ 180mm
	Terrain adapté	Asphalte/chaussée plate ; obstacles < 5 cm; fossé < 5 cm
	Température d'utilisation	-5 à 45°C
	Température de stockage	-20 à 50°C



Caractéristiques

Frein	Type	Frein hydraulique
	Frein électrique	ABS&EBS (Lorsque la température de la batterie est supérieure à 55 °C, le programme de protection de batterie s'active)
Chargeur	Tension d'entrée	100-120V/200-240V~
	Tension de sortie Max.	66.4V 1.7A
Pneu	Type	10 pouces
	Pression des pneus	50 psi
	Matériau	Caoutchouc
Suspension	Type	Cartouche réglable avant et arrière
	Option	(Par défaut) le plus souple  Souplesse moyenne  Moyen  Dureté moyenne  Le plus dur 

***Avertissement : il ne s'agit pas d'un avis juridique ou d'un conseil juridique. Les renseignements fournis dans le présent document (y compris dans l'application) sont fournis à des fins de commodité et d'information seulement. Il n'est pas destiné à conformer toutes les lois et/ou réglementations qui peuvent être applicables à ce produit. DUALTRON décline explicitement par les présentes toute garantie, expresse ou implicite, relative à la complétude, l'exactitude et la mise à jour de ces informations. DUALTRON se réserve le droit mais n'est pas dans l'obligation de corriger, mettre en œuvre et/ou mettre à jour les informations. Vous utiliserez les informations à vos propres risques. Il est de votre seule responsabilité d'apprendre et de comprendre toutes les lois et / ou règlements, exigences, interdiction, restriction et / ou limitation imposée par la loi, l'autorité gouvernementale, le tribunal, ou les autres parties qui peuvent s'appliquer à l'utilisation de ce produit.


***Autonomie théorique : Mise à l'essai avec batterie pleine, charge de 75 kg, 25 °C, à une vitesse de 25 km/h en moyenne sur chaussée.

***Autonomie typique : Mise à l'essai avec batterie pleine, charge de 75 kg, 25 °C, à une vitesse de 50 km/h en moyenne sur chaussée. (Certains des facteurs qui influent sur la l'autonomie comprennent la vitesse, le nombre de démarrages et d'arrêts, la température ambiante, etc.)

**Vitesse maximale : mise à l'essai avec une batterie pleine, charge de 75 kg, 25 °C, route droite sur route plate sans vent. (Certains facteurs environnementaux peuvent avoir une incidence sur la vitesse maximale, les routes inégales, les routes tortueuses, la température, le vent, etc.)



Contenu du carton

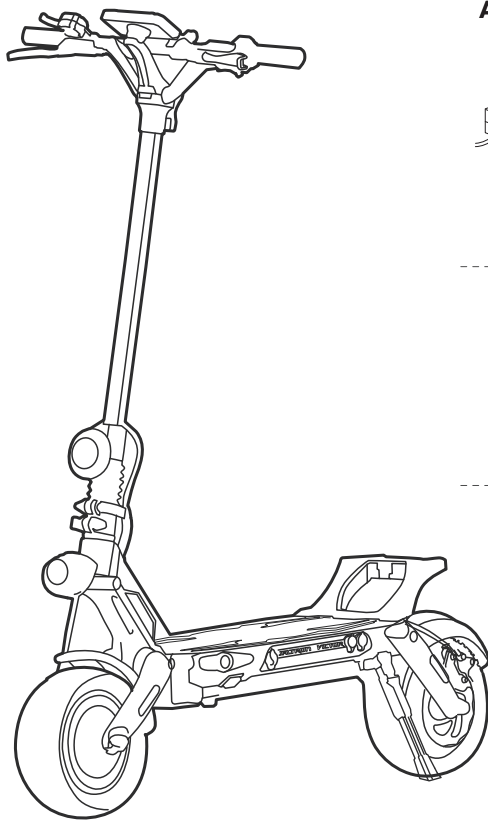

Accessoires




Chargeur x1



Manuel



Cache vis x 2




outil x 1

Connexion Bluetooth


Guide de téléchargement APP

Méthode 1

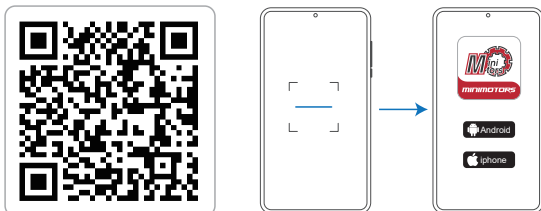


1. Scannez le code QR pour télécharger l'APP.
2. Choisissez le système de téléphonie mobile et enregistrez-vous / connectez-vous

Méthode 2

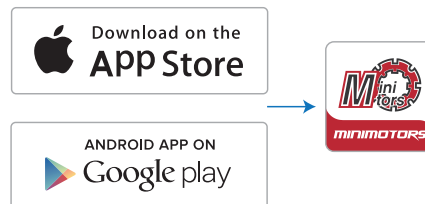


- 1 Recherchez "DUALTRON" dans l'application et téléchargez-le, puis enregistrez-vous / connectez-vous.

Appairer le Bluetooth sur l'application



Allumez la trottinette

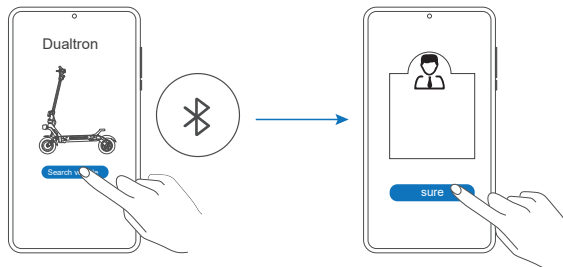


Cliquez sur "Rechercher un véhicule" et appairez avec votre trottinette. * La trottinette est connectée à l'application Dualtron lorsque le symbole Bluetooth s'allume.

Sélectionnez-le et enregistrez-vous en tant que propriétaire (Personne d'autre ne peut se connecter, seules les personnes autorisées par vous sont autorisées à se connecter. Les autorisations sont créées sur l'application.)




Montage

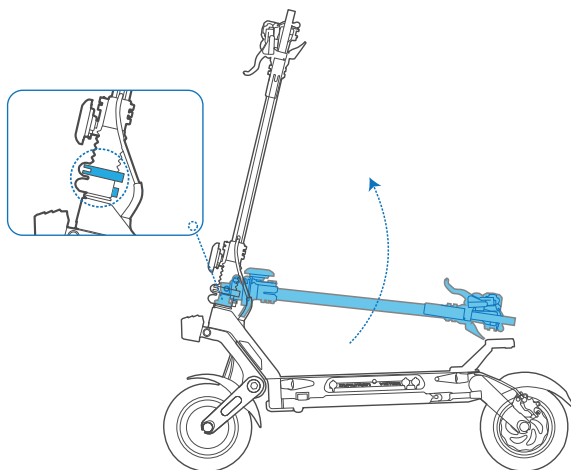

① Relâchez le levier QR, soulevez le collier de serrage vers le haut, soulevez le tube de direction, puis abaissez le collier de serrage vers le bas.

② Serrez correctement la vis de finition pour verrouiller le levier QR afin que le collier de serrage soit fermement fixé dans n'importe quelle direction, et vérifiez le jeu pendant l'utilisation.

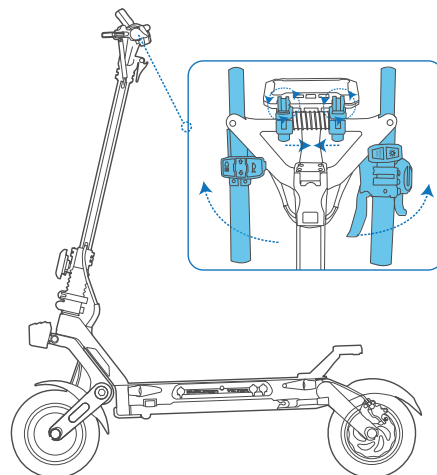


① Desserrez le levier QR, tirez le collier de serrage vers l'intérieur et soulevez le guidon, puis fermez le levier QR et serrez la vis de réglage.


② Placez le collier de serrage jusqu'à la ligne de sécurité et verrouillez-le afin qu'il soit fermement fixé avec le levier QR. Vérifiez toujours le jeu pendant l'utilisation.



Comment utiliser la trottinette




- 1.** Allumez la trottinette et choisissez le mode de vitesse. * Veuillez choisir le mode de vitesse avant de rouler !
Remarque : le mode vitesse peut être choisi via l'application Dualtron.

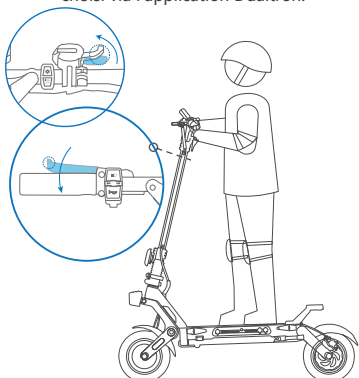


- 4.** Ralentissez en relâchant l'accélérateur et en serrant les leviers de frein.




- 2.** Tenez-vous sur le marchepied avec un pied et poussez avec l'autre pied pour commencer à glisser. * Assurez-vous d'avoir désactivé le mode SAFE. (Réglage du mode SAFE via l'application Dualtron. Désactivez le mode SAFE en appuyant sur le levier de frein.



- 5.** Pour tourner, déplacez votre corps et tournez le guidon légèrement.
* Veuillez faire attention aux conditions routières, un espace de virage suffisant est nécessaire.

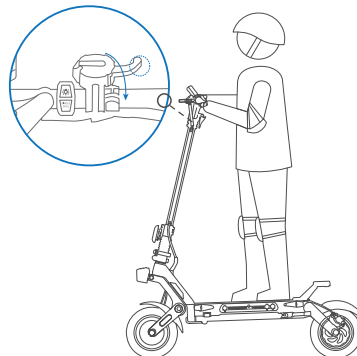


- 3.** Mettez les deux pieds sur le marchepied et tenez-vous stable. Appuyez sur l'accélérateur pour accélérer.




En cas de freinage brusque, un danger grave ou des blessures peuvent survenir. Maintenez une vitesse modérée et faites attention aux dangers potentiels.




Pliage

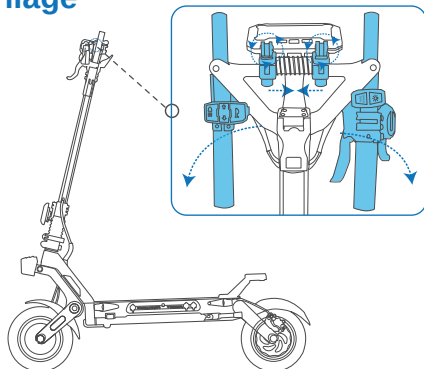

Desserrez le levier QR, poussez le collier de serrage vers l'intérieur et rabattez le guidon.

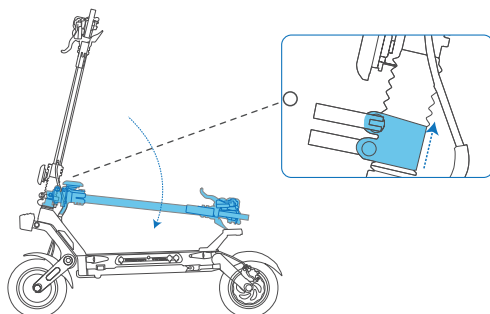


Posez la colonne de direction tout en soulevant le collier de serrage

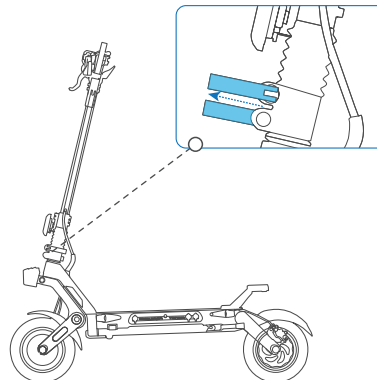

Desserrez le levier QR et déplacez le collier de serrage vers le haut.

⚠ Vous devez tenir la colonne de direction avec votre main pour éviter que la colonne tombe et vous heurte.

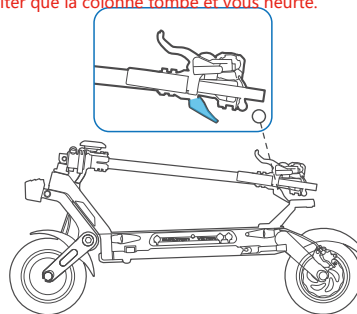

⚠ Verrouillez le crochet du guidon au repose-pieds. Assurez-vous de verrouiller le guidon lorsque vous soulevez la trottinette.

DUALTRON

VICTOR LUXURY +

*Debido a la naturaleza del producto, no se aceptarán devoluciones de cajas ya abiertas.


MANUAL DEL USUARIO

Lea todo el manual de usuario antes de utilizar el aparato.

No permita que otros usuarios utilicen el patinete eléctrico sin haber leído el manual.

* Este patinete eléctrico es muy potente, podría correr riesgos si no lo utiliza de acuerdo con las directrices de este manual.

MANUAL ORIGINAL

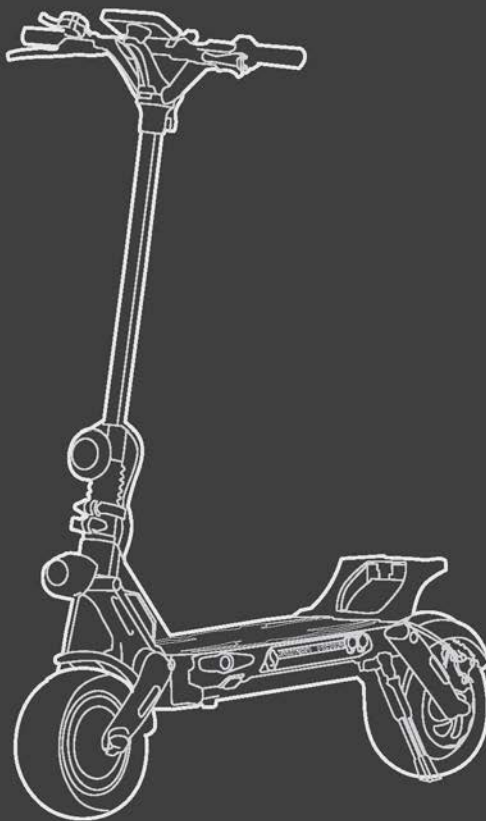



Escanee el código QR para descargar la más reciente versión del manual del usuario y obtener las más recientes actualizaciones e instrucciones de seguridad.

DUALTRON

El sueño de la tecnología eléctrica


Las imágenes de este manual no tienen carácter contractual.




MINIMOTORS



Presentación

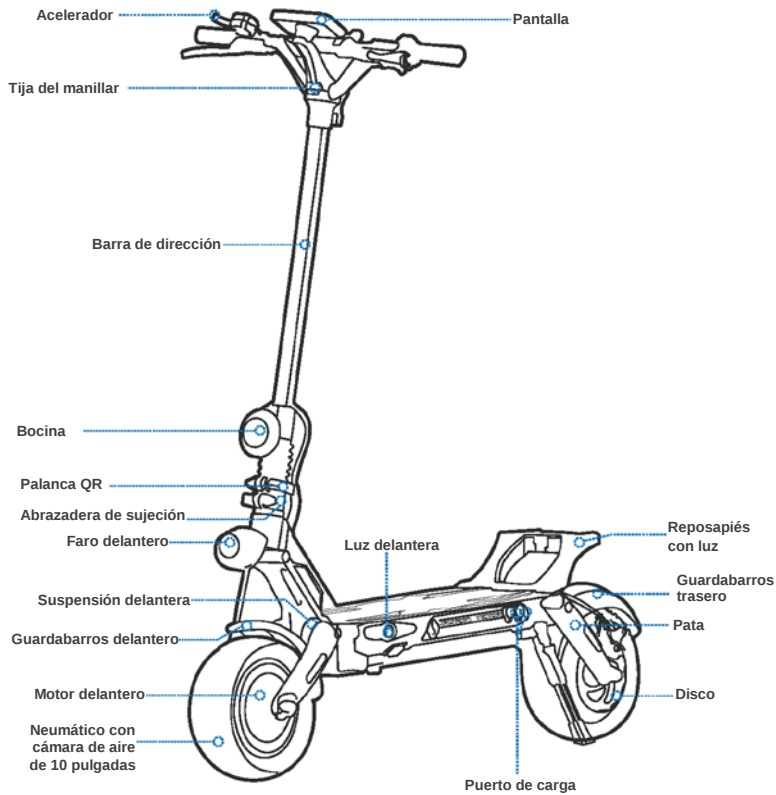

MANILLAR

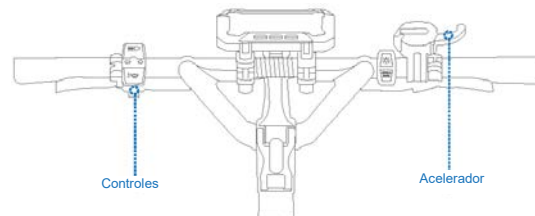

NOMBRE	FUNCIÓN	Método de uso
 Faro	Encender/ Apagar	Pulse el botón del faro y el faro se encenderá. Púlselo de nuevo y el faro se apagará.
 Luz intermitente	Activar/ Desactivar	Pulse el botón derecha/izquierda y la luz intermitente derecha/izquierda se activará.
 Campanilla	Activar/ Desactivar	Pulse el botón de claxon y el claxon emitirá un "bip!".
 Luz LED	Encender/ Apagar	Pulse el botón y la luz se encenderá. Púlselo de nuevo y la luz se apagará.
 Motor individual/doble	Activar/ Desactivar	Cambie el modo pulsando el botón.
Acelerador	Acelerar	Apriete el gatillo para acelerar



Características

Elemento		Parámetro
Producto	Modelo	Dualtron Victor Luxury+
Batería	Capacidad de la batería	60 V 28 Ah CN / 60 V 35 Ah (LG o Samsung)
	Autonomía	95 Km/120 Km
	Temperatura del entorno de carga	De 0 a 40 °C (cuando la temperatura de la batería sea superior a 55 °C, se activará el programa de protección de la batería)
	Sistema de gestión de la batería	Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga
Usuario	Peso máximo	120 Kg
	Edad recomendada	De 14 a 60 años, en cumplimiento con la ley
Pantalla	Tipo	Pantalla LCD EY4 Bluetooth (aplicación Dualtron disponible)
Motor	Tipo de motor	Motor Hub BLDC
	Potencia nominal	1.300 W x 2
Patinete eléctrico	Peso neto	37,4 Kg
	Pendiente máxima	Alrededor de 70% (35°)
	Sistema de tracción	Motor individual/doble
	Velocidad	25 Km/h
	Longitud × Anchura × Altura	1.170 x 620 x 1.370 mm
	Plegado: Longitud × Anchura × Altura	1.170 x 279 x 560 mm
	Distancia entre los ejes	940 mm aprox.
	Altura sobre el suelo	180 mm Aprox.
	Terreno apropiado	Carretera asfaltada/plana; obstáculos < 5 cm; zanjas < 5 cm
	Temperatura de funcionamiento	De -5 a 45 °C
	Temperatura de almacenamiento	De -20 a 50 °C



Características


Freno	Tipo	Freno hidráulico							
	Freno eléctrico	ABS y EBS (cuando la temperatura de la batería sea superior a 55 °C, se activará el programa de protección de la batería)							
Cargador	Voltaje de entrada	100-120 V/200-240 V~							
	Voltaje de salida máximo	66,4 V 1,7 A							
Neumático	Tipo	Cámara de aire de 10 pulgadas							
	Presión de los neumáticos	50 psi							
	Material	Caucho							
Suspensión	Tipo	Cartucho ajustable delantero y trasero							
	Opciones	(Predeterminada) La más suave	Medio suave	Media	Medio rígida	La más rígida			

****Descargo de responsabilidad:** Esta no es una opinión legal ni constituye asesoramiento jurídico. La información facilitada en este documento (incluyendo la aplicación) tiene únicamente fines prácticos e informativos. No pretende conformarse a todas las leyes y/o normativas que puedan ser aplicables a este producto. Por la presente, DUALTRON renuncia expresamente a cualquier garantía, expresa o implícita, en cuanto a la integridad, exactitud y actualidad de dicha información. DUALTRON se reserva el derecho de, pero no está obligado a corregir, implementar y/o actualizar la información. Usted utilizará la información por su cuenta y riesgo. Es su exclusiva responsabilidad conocer y comprender todas las leyes y/o reglamentos, requisitos, prohibiciones, restricciones y/o limitaciones impuestas por la ley, autoridad gubernamental, tribunal u otras partes que puedan aplicarse al uso de este producto.

****Autonomía teórica:** Probada con la batería llena, 75 Kg de carga, a 25 °C, con una velocidad promedio de 25 Km/h en carretera.



Contenido de la caja

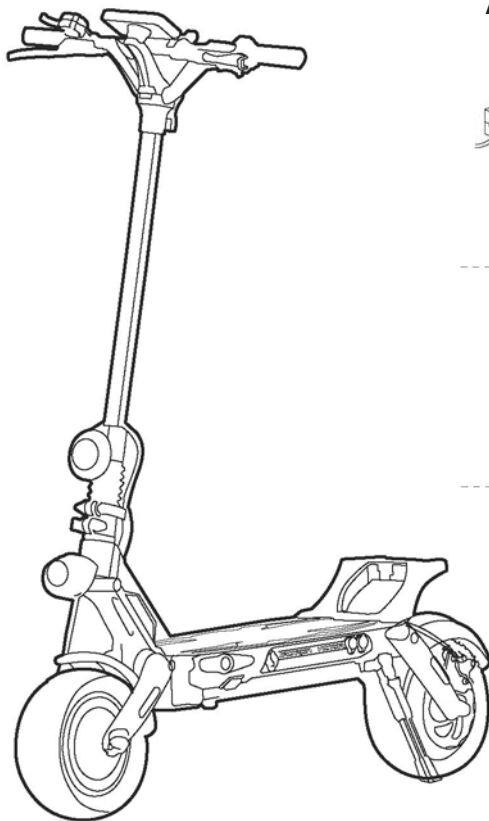

Accesorios




1 x Cargador



Manual



2 x Tornillo de carcasa



1 x Herramienta



Conexión Bluetooth


Guía de descarga de la aplicación

Método 1




1. Escanee el código QR para descargar la aplicación.
2. Elija su sistema operativo móvil y regístrese/inicie sesión.

Método 2




1. Busque "DUALTRON" en la aplicación y descárguela, luego regístrese/inicie sesión.

Pareo por Bluetooth con la aplicación



Encienda el patinete eléctrico

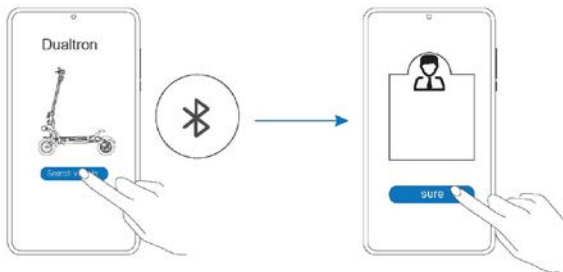


Haga clic en "Buscar un vehículo" y emparejelo con su patinete eléctrico. * El patinete eléctrico estará conectado a la aplicación Dualtron cuando se encienda el símbolo de Bluetooth.


Selecciónelo y regístrese como propietario (nadie más puede conectarse, salvo las personas autorizadas por usted. Las autorizaciones se crean en la aplicación).



Ensamblaje

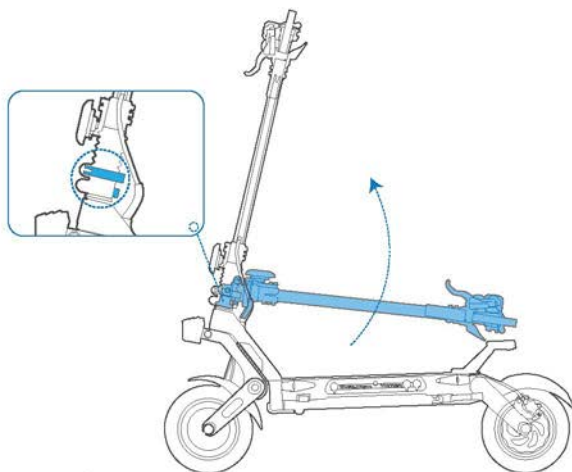

- ① Suelte la palanca QR, levante la abrazadera de sujeción, levante la barra de dirección y, a continuación, baje la abrazadera.
- ② Apriete bien el tornillo para bloquear la palanca QR, de modo que la abrazadera de sujeción quede firmemente bloqueada en cualquier dirección y, durante el uso, compruebe si ha quedado holgada.

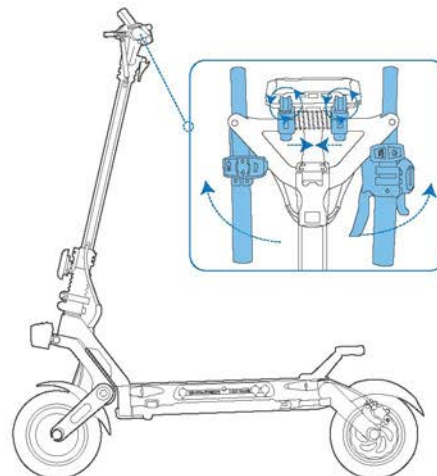


- ① Afloje la palanca QR, tire de la abrazadera de sujeción hacia dentro y levante el manillar. A continuación, cierre la palanca QR y apriete el tornillo de ajuste.
- ② Coloque la abrazadera de sujeción junto a la línea de seguridad y bloquéela firmemente con la palanca QR. Durante el uso, compruebe si ha quedado holgado.



Cómo utilizar el patinete eléctrico



- 1.** Encienda el patinete eléctrico y elija un modo de velocidad. * ¡Por favor, elija un modo de velocidad antes de conducir!
Nota: El modo de velocidad puede seleccionarse a través de la aplicación Dualtron.




- 4.** Reduzca la velocidad soltando el acelerador y accionando las palancas de freno.



- 2.** Párese en el reposapiés en un pie y empuje con el otro para empezar a deslizar. * Asegúrese de haber desactivado el modo SAFE.
(El modo SAFE puede configurarse a través de la aplicación Dualtron. Desactive el modo SAFE pulsando la palanca de freno.



- 5.** Para girar, mueva el cuerpo y gire ligeramente el manillar.
* Preste atención a las condiciones de la carretera, es necesario que haya suficiente espacio para girar.




- 3.** Ponga los dos pies en el reposapiés y manténgase firme. Pise el acelerador para acelerar.




En caso de frenado brusco, pueden producirse graves incidentes o lesiones. Mantenga una velocidad moderada y preste atención a los posibles peligros.




Pliegue

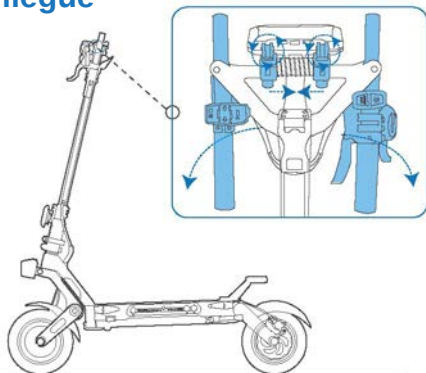

Afloje la palanca QR, tire de la abrazadera de sujeción hacia dentro y pliegue el manillar

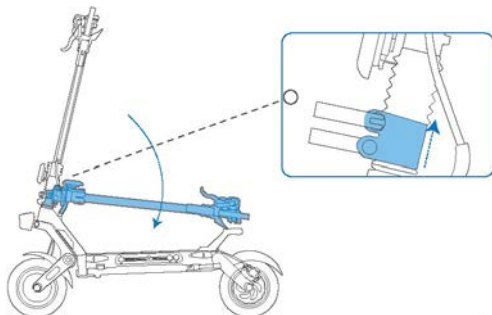


Baje la barra de dirección mientras levanta la abrazadera de sujeción.

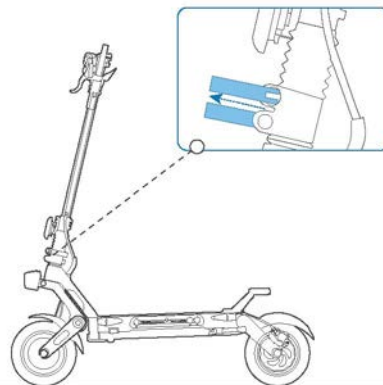

Afloje la palanca QR y suba la abrazadera de sujeción.

⚠ Debe sujetar la barra de dirección con la mano para evitar que se caiga y le haga daño.

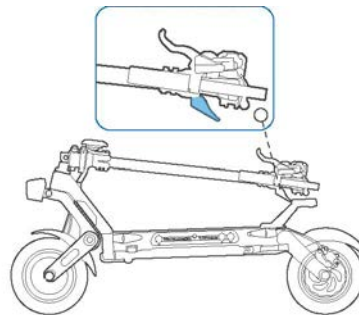

Fije el enganche del manillar al reposapiés.

⚠ Asegúrese de bloquear el manillar antes de levantar el patinete eléctrico.

DUALTRON *Victor luxury* +


*Devido à natureza do produto, não são aceites devoluções de embalagens abertas.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Por favor, leia o manual de utilização completo antes de operar. Não permita que outros usuários usem a trotinete sem terem lido o manual.

*Esta trotinete é muito potente; poderá estar em perigo se não a utilizar de acordo com as diretrizes estabelecidas neste manual.

MANUAL ORIGINAL

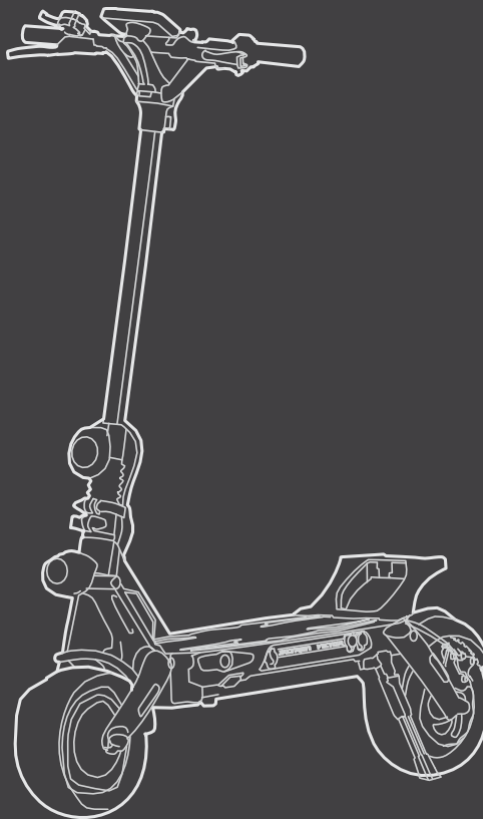




Digitalize o código QR para baixar a versão mais recente
do manual de usuário e obter as últimas atualizações e
instruções de segurança

DUALTRON

O sonho da tecnologia elétrica


As imagens contidas neste manual não são contratuais.




MINIMOTORS



Apresentação

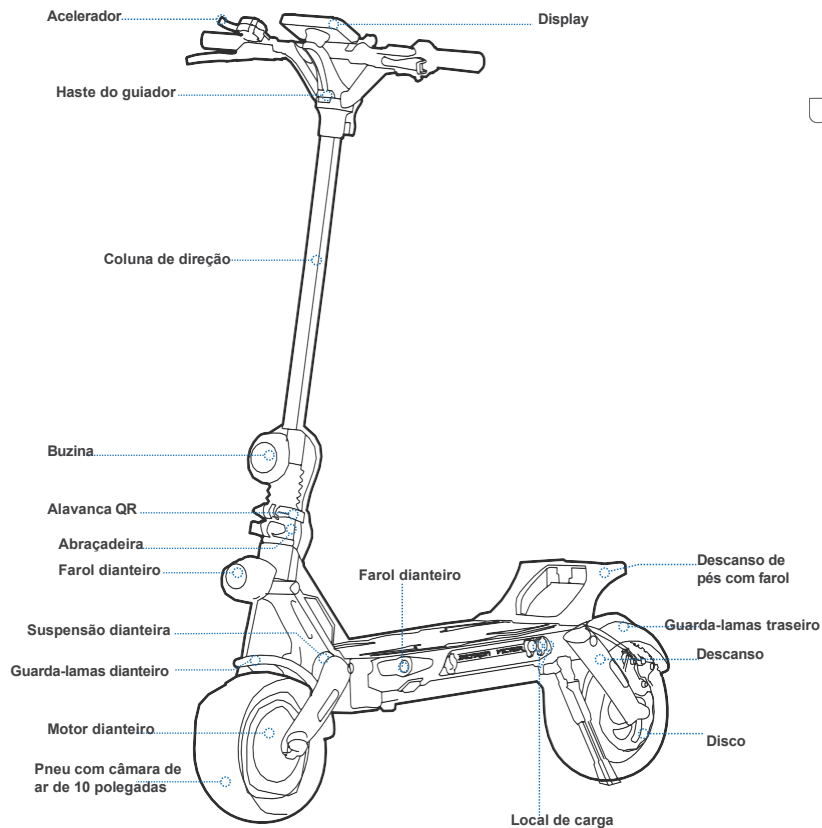

GUIADOR

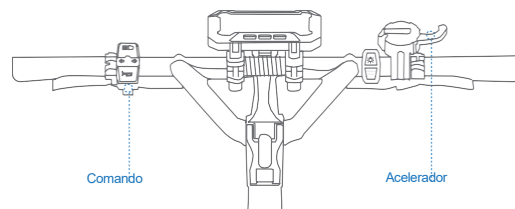

Nome	Função	Método de operação
 Faróis	Ligar / Desligar	Pressione o botão, o farol acende. Pressione novamente e o farol se apaga.
 Piscas	Ativar / Desativar	Pressione o botão direito/esquerdo, a seta direita/esquerda é ativada.
 Buzina	Ativar / Desativar	Pressione a buzina, a buzina emite um bip.
 Luz LED	Ativar / Desativar	Pressione o botão, a luz acende. Pressione novamente e a luz se apaga.
 Mono/Duplo motor	Ativar / Desativar	Mude o modo pressionando o botão.
Acelerador	Acelerar	Pressione o gatilho para acelerar.



Características

	Elemento	Parâmetro
Produto	Modelo	Dualtron Victor luxury+
Bateria	Capacidade da bateria	60V28Ah CN / 60V35Ah (LG ou Samsung)
	Autonomia	95km / 120km
	Temperatura ambiente de carga	0 a 40°C (Quando a temperatura da bateria ultrapassa 55°C, o programa de proteção da bateria é ativado)
	Sistema de Gestão de Bateria	Proteção contra o superaquecimento, curto-circuito, correntes excessivas, descargas excessivas e sobrecargas.
Utilizador	Carga máxima	120kg
	Idade recomendada	14-60 anos de acordo com a lei
Display	Tipo	Ecrã EY4 LCD Bluetooth (Aplicação DUALTRON disponível)
Motor	Tipo de motor	Motor Hub BLDC
	Potência nominal	1300w*2
Trotinete	Peso líquido	37.4 kg
	Inclinação máxima	Aprox. 70% (35°)
	Sistema de condução	Mono/ Double motor
	Velocidade	25km/h
	Comprimento × Largura × Altura (desdobrado)	1170x620x1370mm
	Comprimento × Largura × Altura (dobrado)	1170x279x560mm
	Distância entre eixos	Environ 940mm
	Altura do solo	Aprox.180mm
	Terreno adequado	Asfalto/estrada plana; obstáculos < 5 cm; vala < 5 cm.
	Temperatura de utilização	-5 a 45°C
	Temperatura de armazenamento	-20 a 50°C


Travão	Tipo	Travão hidráulico
	Travão elétrico	ABS&EBS (Quando a temperatura da bateria ultrapassa 55°C, o programa de proteção da bateria é ativado.)
Carregador	Tensão de Entrada	100-120V/200-240V~
	Tensão de Saída Máxima	66.4V 1.7A
Pneu	Tipo	Câmara de ar de 10 polegadas.
	Pressão do pneu	50 PSI
	Material	Borracha
Suspensão	Tipo	Cartucho ajustável na frente e atrás
	Opção	(Padrão) O mais flexível  Flexibilidade média  Médio  Meia Duro  A mais dura 

****Aviso:** Este não é um parecer jurídico nem um aconselhamento legal. As informações fornecidas neste documento (incluindo na aplicação) são disponibilizadas apenas para conveniência e informação. Não se destina a cumprir todas as leis e/ou regulamentações que possam ser aplicáveis a este produto. A DUALTRON declina explicitamente, por meio deste, qualquer garantia, expressa ou implícita, em relação à integridade, precisão e atualização dessas informações. A DUALTRON reserva-se o direito, mas não está obrigada, a corrigir, implementar e/ou atualizar as informações. Você utilizará as informações por sua própria conta e risco. É de sua única responsabilidade aprender e compreender todas as leis e/ou regulamentações, requisitos, proibições, restrições e/ou limitações impostas pela lei, autoridade governamental, tribunal ou outras partes que possam ser aplicáveis ao uso deste produto.

****Autonomia teórica:** Testada com a bateria completamente carregada, carga de 75 kg, 25 °C, a uma velocidade média de 25 km/h em condições de estrada.



Conteúdo da caixa

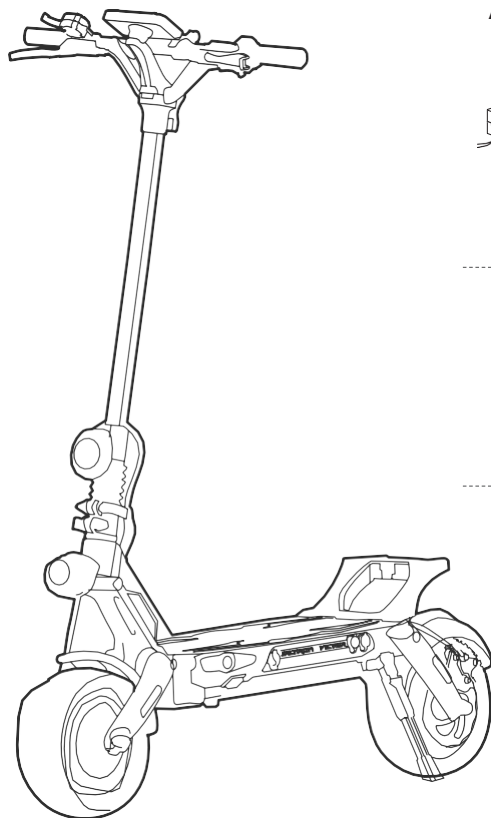

Acessórios




Carregador x 1



Manual



Proteção de parafuso x 2




Ferramenta x 1

| Ligaç o Bluetooth


| Guia de Download da APP

M todo 1

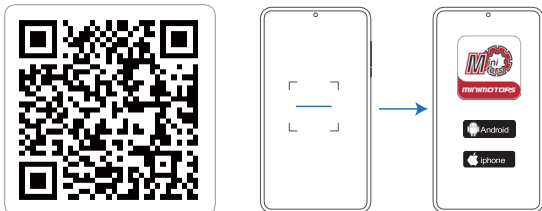


1. Utilize o c digo QR para fazer o download da APP
2. Escolha o sistema de telefonia m vel e fa a o seu registo/conex o.

M todo 2

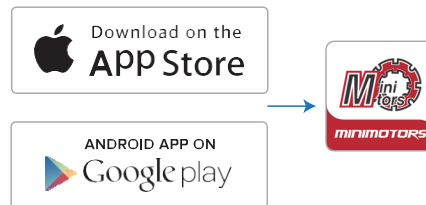


1. Procure por "DUALTRON" no aplicativo, fa a o download e depois registre-se/conecte-se.

| Emparelhe o Bluetooth na APP



Ligue a trotinete

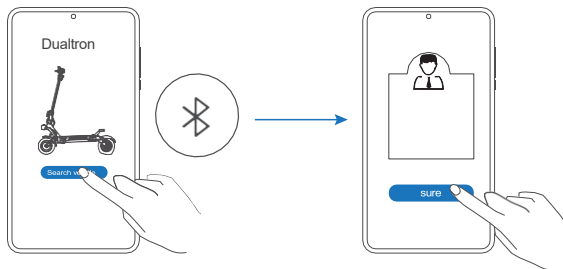


Clique em "Pesquisar ve culo" e emparelhe com a sua trotinete. * A trotinete est  conectada   aplica  o Dualtron quando o s mbolo Bluetooth acender.

Selecione-o e registre-se como propriet rio (Ningu m mais pode se conectar, apenas as pessoas autorizadas por voc  t m permiss o para se conectar. As autoriza  es s o criadas na aplica  o).




Montagem

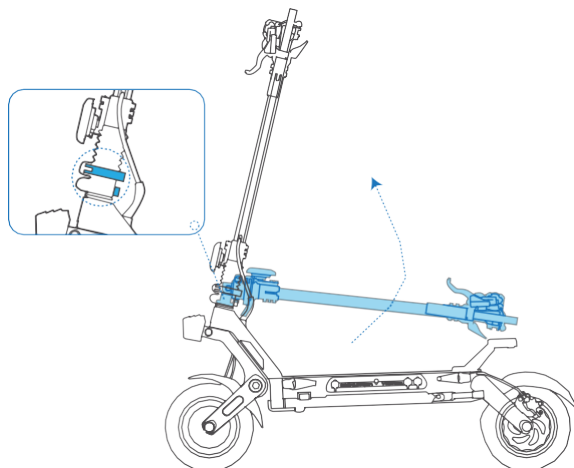

① Solte a alavanca QR, levante a abraçadeira para cima, erga o tubo de direção e, em seguida, abaixe a abraçadeira.

Aperte adequadamente o parafuso de acabamento para travar a alavanca QR, garantindo que a abraçadeira esteja firmemente presa em qualquer direção, e verifique a folga durante o uso.

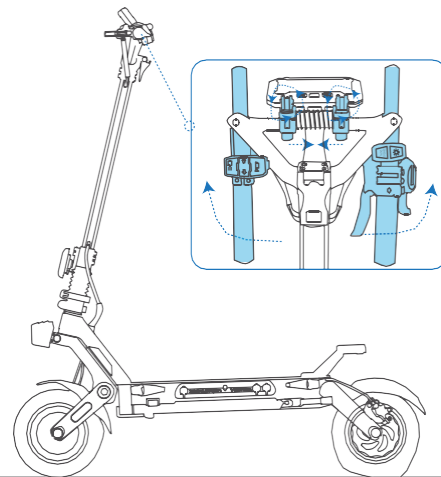


① Desaperte a alavanca QR, puxe a abraçadeira para dentro e levante o guidador, em seguida, feche a alavanca QR e aperte o parafuso de ajuste.


② Posicione a abraçadeira até a linha de segurança e trave-a firmemente com a alavanca QR. Sempre verifique a folga durante o uso.



Como usar a trotinete




1. Ligue a trotinete e escolha o modo de velocidade. * Por favor, escolha o modo de velocidade antes de começar a andar! Nota: o modo de velocidade pode ser escolhido através da aplicação Dualtron.

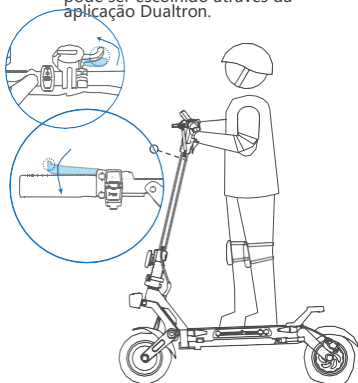


4. Desacelere soltando o acelerador e apertando as alavancas de freio.




2. Coloque-se no tabuleiro com um pé e empurre com o outro pé para começar a deslizar. * Certifique-se de ter desativado o modo SAFE. (Ajuste do modo SAFE através da aplicação Dualtron. Desative o modo SAFE pressionando a alavanca de freio.)



5. Para virar, mova o seu corpo e gire o guidador levemente. * Por favor, esteja atento às condições da estrada, é necessário espaço adequado para fazer a curva.

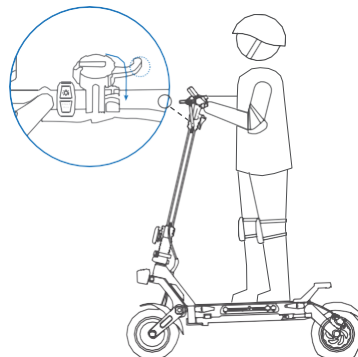


3. Coloque ambos os pés no tabuleiro e mantenha-se estável. Pressione o acelerador para acelerar.

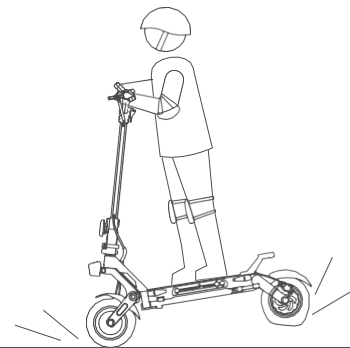


Em caso de travagem brusca, pode ocorrer perigo grave ou lesões. Mantenha uma velocidade moderada e esteja atento aos perigos potenciais.




Dobragem

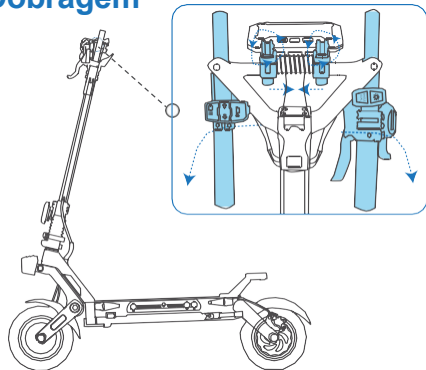


Desaperte a alavanca QR, empurre a abraçadeira para dentro e dobre o guidão.

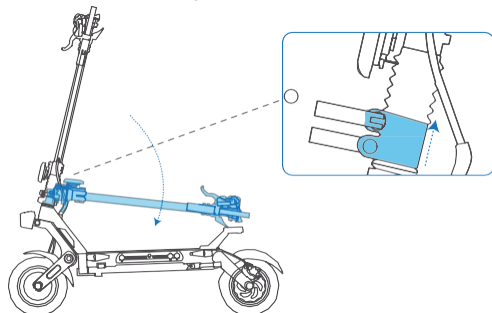

Coloque a coluna de direção enquanto levanta a abraçadeira.

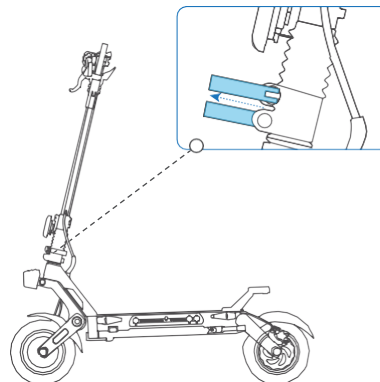


Desaperte a alavanca QR e mova a abraçadeira para cima.
⚠ Deve segurar o guidão com a sua mão para evitar que ele caia e o atinja.

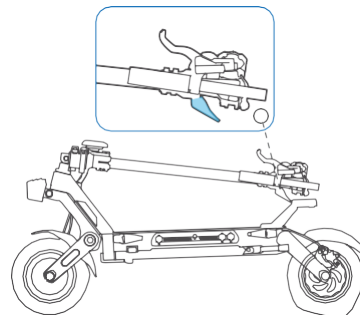

⚠ Trave o gancho do guidão no descanso para os pés. Certifique-se de travar o guidão quando levantar a trotinete.

DUALTRON
VICTOR LUXURY +
Personal Mobility
PRODUCT MANUAL

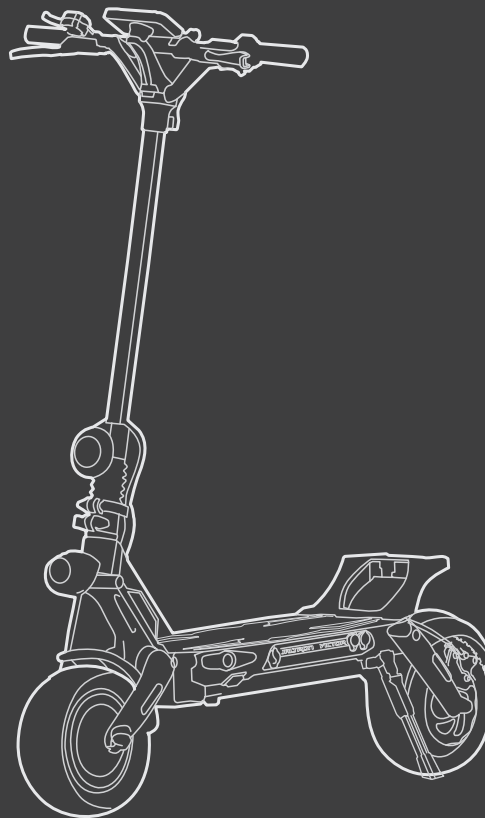




Scan the QR code to download the latest user materials
and obtain the latest updates and safety instructions.

DUALTRON

The dream of electric technology.


Pictures for reference only, subject to our existing products.




MINIMOTORS



Diagram And Functions

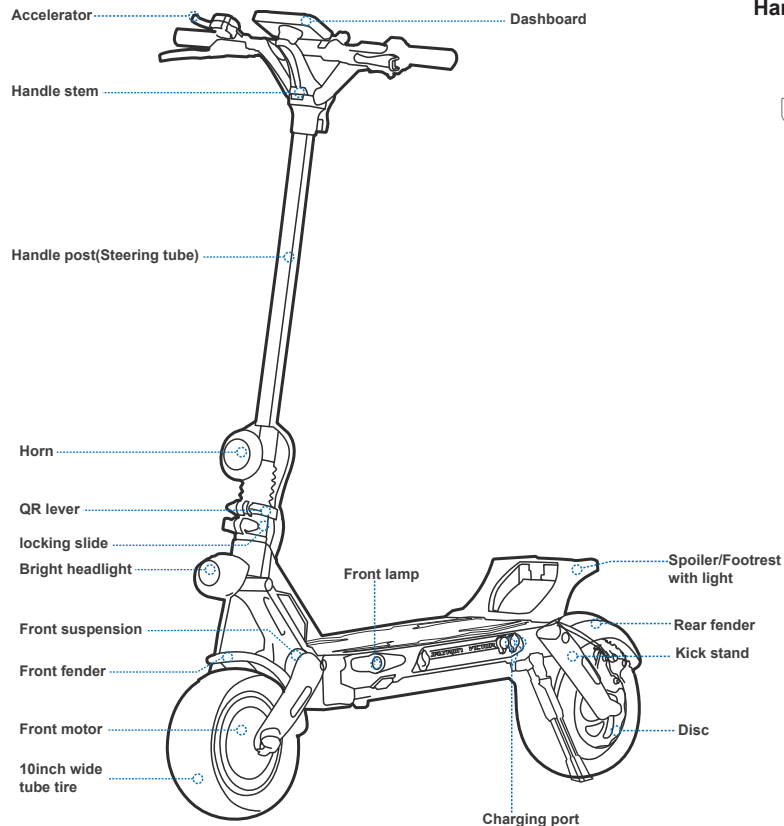

Handlebar Functions

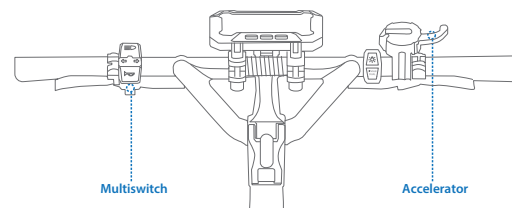

Name	Function	Operation method
 Headlight button	Turn on/off headlight	Press the light button, turn on/off the headlight.
 Turn Signal Button	Turn on/off the left/right signal	Press the left/right side of the Turn Signal Button, the left/right turn signal will keep blinking.
 Horn Button	Turn on the horn	Press the Horn Button, the scooter will beep once.
 LED lamp button	Turn on/off LED lamp	Press the button, turn on/off the LED lamp .
 Motor system selection button	Enable SINGLE/ DUAL drive mode	Switch modes through pressing the button.
Accelerator	Speed up	Pull the throttle to accelerate.



Specifications

	Item	Parameter
Product	Model	Dualtron Victor luxury+
Battery	Battery Capacity	60V28Ah CN / 60V35Ah (LG or Samsung)
	Range	95km / 120km
	Charging Ambient Temperature	0 to 40°C (Battery temperature exceeds 55°C,BMS start protection program.)
	Battery Management System	Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge protection
Rider	Max. load	120kg
	Recommended Age	14–60 years old
Display	Type	EY4 LCD Bluetooth Display(Ability to connect to DUALTRON APP)
Motor	Motor Type	BLDC Hub Motor
	Nominal Power	1300w*2
Machine	Net Weight	37.4 kg
	Max. Slope	Around 70% (35°)
	Drive System	Single/ Dual drive
	Speed	25km/h
	Length × Width × Height	1170x620x1370mm
	Folded: Length × Width × Height	1170x279x560mm
	Wheelbase	Approx.940mm
	Ground Clearance	Approx.180mm
	Traversable Terrain	Asphalt/flat pavement; obstacles < 5 cm; gaps < 5 cm
	Operating Temperature	-5 to 45°C
	Storage Temperature	-20 to 50°C



Specifications

Brake	Type	Hydraulic Brake
	Electric Brake	ABS&EBS (Indicating the battery temperature exceeds 55°C,BMS start protection program,ABS/EBS fails.)
Charger	Input Voltage	100-120V/200-240V~
	Max. Output Voltage	66.4V 1.7A
Tire	Type	10inch wide tube tire
	Tire Pressure	50 psi
	Material	Rubber
Suspension	Type	F&R suspension cartridge (replaceable)
	Optional	(Default) Softest  Medium soft  Medium  Medium hard  Hardest 

*Disclaimer: this is not a legal opinion or legal advice. The information provided herein (including in the App) is for your convenience and information purpose only. It is not intended to cover every piece of law and/or regulation that may be applicable to this product. DUALTRON explicitly hereby disclaims any and all warranty and/or representation, express or implied, related to completeness, accuracy, up-to-date of such information. DUALTRON reserves the right but not obligation to correct, implement and/or update the information. You shall use the information at your own risk. It is your sole responsibility to learn and understand any and all the law and/or regulation, requirements, prohibition, restriction and/or limitation imposed by either law, government authority, court, private party or the others that may apply to your use of this product.


*Theoretical Range: tested while riding with a full battery, 75 kg load, 25°C, at the speed of 25 km/h on average on pavement.

*Typical Range: tested while riding with a full battery, 75 kg load, 25°C, at the speed of 50 km/h on average on pavement. (Some of the factors that affect range include speed, number of starts and stops, ambient temperature, etc.)

*Max.Speed: tested while riding with a full battery,75kg load,25°C,straight road on flat road with no wind. (Some environmental factors can affect max speed,uneven roads, crooked roads, temperature, wind, etc.)



Packing List

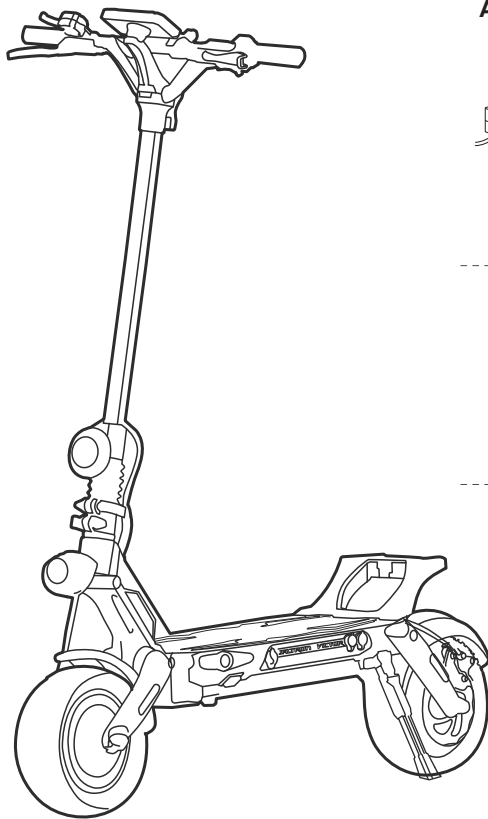

Accessories




Battery charger x1



Manual



Screw Cap x 2




Multitool x 1



Bluetooth Connection

APP Download Guide

Method 1



1.Scan the QR code to download the APP.


2.Choose the mobile phone system that suits you to install,and register / log in.

Method 2





1.Search "DUALTRON" in the application and download it, and register / log in.

Pair the Bluetooth on the APP



Power on the scooter.




Click "Search vehicle" and pair with your scooter. * The scooter is connected to the Dualtron app when the Bluetooth symbol lights up.

Select "bind as owner".


(No one else can connect, only people authorized by you are allowed to connect. Authorizations are created on the app.)



Assembly

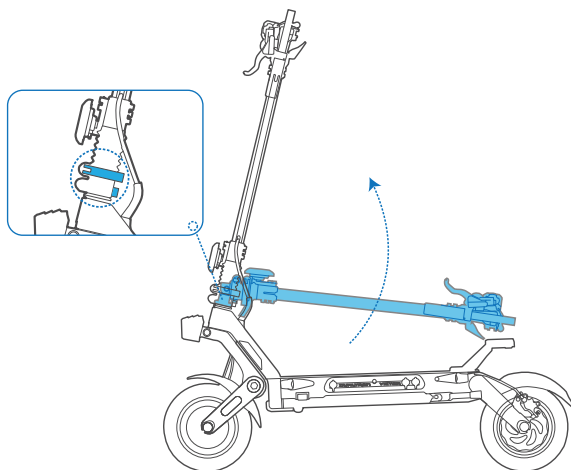


- ① Release the QR lever, raise the locking slide upwards, raise the steering tube, then lower the locking slide downward.
- ② Tighten the finishing screw properly to lock the QR lever so that the locking slide is firmly fixed in any direction, and check for looseness during use.

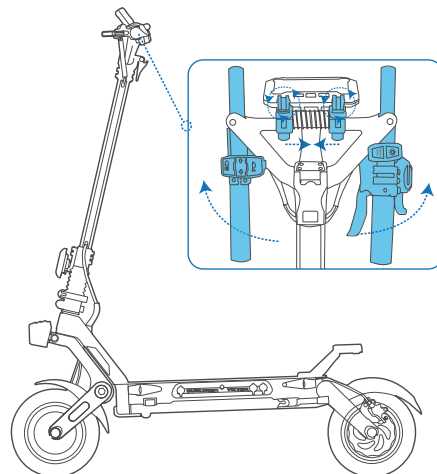

- ① Loosen the QR lever, pull the locking slide inward and raise the handlebar, then close the QR lever and tighten the set screw.
- ② Place the locking slide up to the safety line and lock it so that it is firmly fixed with the QR lever. Always check for looseness during use.





How to Ride





1. Power on the scooter and choose the speed mode. * Please choose the speed mode before riding! Note: Speed mode can be choose via the Dualtron app.




2. Stand on the footboard with one foot and push off with the other foot to start gliding. *Make sure you have disabled SAFE mode.(SAFE mode setting via Dualtron app.Deactivate safe mode by squeezing brake lever.)

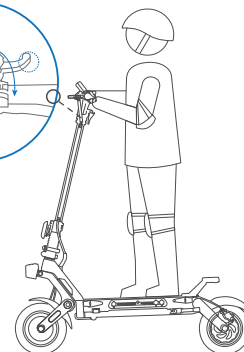


3. Put both feet on the footboard and stand stably. Pull the throttle to speed up.



4. Slow down by releasing the throttle and squeezing brake levers.




5. To turn, shift your body and turn the handlebar slightly.
* Please watch out for road conditions, sufficient turning space is required.




When hard braking, serious danger or injury may occur. Maintain a moderate speed and look out for potential hazards.




Folding

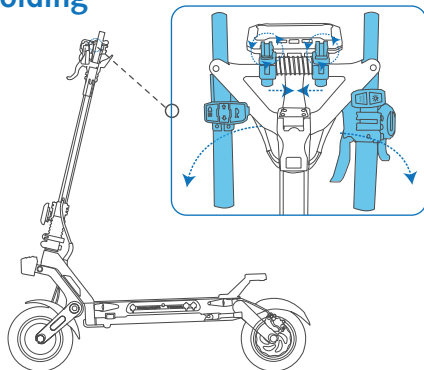

Loosen the QR lever, push the locking slider inward and fold the handlebars down.

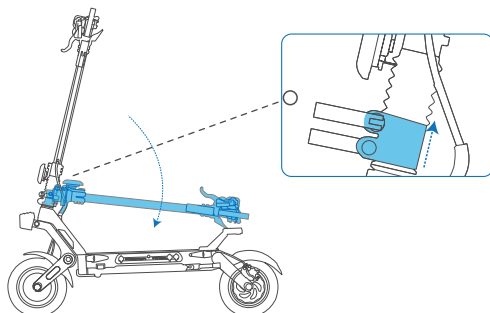


Lay the steering tube down while raising the locking slide.

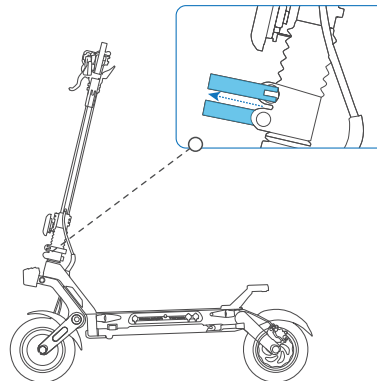

Loosen the QR lever and move the locking slide upward.

⚠ You must hold the steering tube with your hand to prevent falling down and hitting.

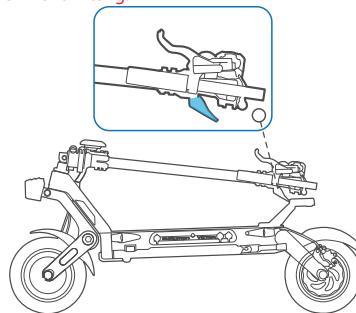

Lock the handlebar hook to the footrest.

⚠ Ensure that lock the handlebar when lift scooter.