


**ROVORON KULLTER**

1



Déballer votre trottinette du carton

2

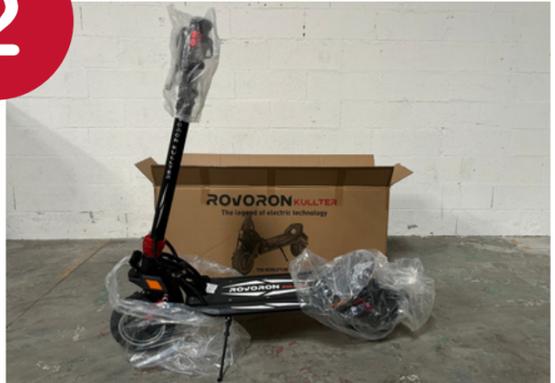


Déplier la trottinette

3



Déplier les poignées

4

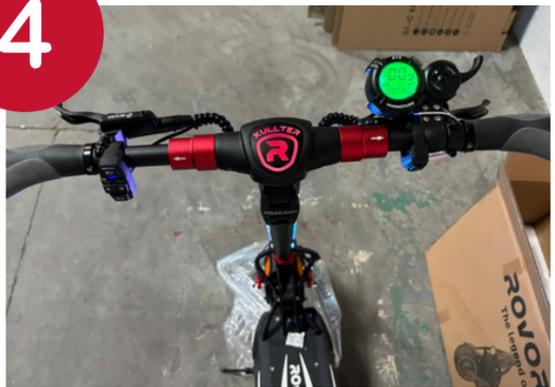

Allumer votre trottinette

5

Faire la pression des
pneus (3.5 bars)**VOTRE TROTTINETTE EST PRÊTE !**

Flasher le QR CODE pour accéder
à notre page de réglages

